


EWE-Wasserzähler-Schacht Qn 2,5

für den Einbau von waagerechten Wasserzählern Qn 2,5, mit einer Baulänge von 190 mm, Anschluss G 1", bestehend aus:

Schachtkörper aus PE-Material, Farbe schwarz, wasserdicht, in stabiler runder Form, größter Außendurchmesser 550 mm, Innendurchmesser am Deckel 384 mm. Deckel aus GG, rund, mit Dichtung, Außendurchmesser 425 mm, mit Niro-Steg, mit Aufschrift "EWE-Wasserzähler-Schacht" und Fläche 70 x 80 mm für individuelle Gravur, verschließbar durch mitgelieferten EWE-Schachtschlüssel, mit Schutzkappe. EWE-Isolierschluss als zusätzliche Kälte­dämmung und zur Kondensatverminderung. Ein umlaufender Protectorring aus PA schützt den Deckel vor dem Erdreich und gewährt ein leichtes und sauberes Öffnen. Die Anschlüsse am Eingang und Ausgang des Schachtes sind mit einem Innengewinde nach DIN EN 10226-1 sowie mit der bewährten EWE-O-Ring-Technik versehen. Die Gewindegröße beträgt Rp 1". Die Silikonschläuche der Wasserzähler-Schachanlage sind mit einem strapazierfähigen Niro-Gewebemantel umhüllt für optionalen mechanischen Schutz. KTW-A und W270-Zulassung für die Schläuche sind selbstverständlich. Somit erfüllen alle EWE-Schächte mit Flex-Schläuchen die strengen hygienischen Anforderungen an Trinkwasser. Optimierte Durchflusswerte durch Verwendung spezieller Messingformstücke und Kugelgelenke an der Eingangs- und Ausgangsseite der Wasserzähler-Anlage. Die Führung und Griffstange sind aus Edelstahl.

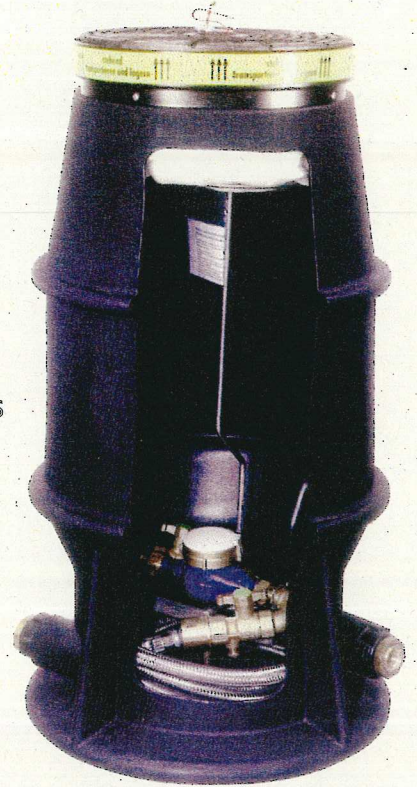

EWE-Wasserzähler-Schacht Qn 6

Schachteigenschaften und Abmessungen wie beim zuvor beschriebenen Schacht Qn 2,5, jedoch für den Einbau von waagerechten oder Steigrohr-Wasserzählern Qn 6, Anschlussmuffen am Ein- und Ausgang mit Gewinde nach DIN EN 10226-1 sowie mit der bewährten EWE-O-Ring-Technik versehen, Gewindegröße Rp 1 1/4". Die entsprechenden Ausführungen der Wasserzähler-Anlagen finden Sie auf den folgenden Seiten.



1. Nach Entfernen von Deckel und Isolierschluss wird die Zähleranlage unter leichtem Drehen herausgezogen.



2. Durch den flexiblen Schlauch kann die Zähleranlage bequem neben der Schachöffnung abgelegt und abgelesen oder der Zähler ausgewechselt werden.



3. Unter leichtem Drehen am Griffrad wird die Zähleranlage wieder abgesenkt.



4. Nicht vergessen, das Isolierkissen einzulegen, bevor der Deckel geschlossen wird.